



Cabina NN: CORTA (estrecha,
longitud media, altura normal)

Caja Tipmatic con retardador

Cabina ECE R-29

MAN TGS 18.330 BB 4x4

Red de Venta y Postventa en todo Chile

Wintata Iquique	Autosummit Calama - Antofagasta	Carmona y Cia. Copiapó - La Serena	Alameda Rancagua	Zentrum Santiago Norte Valparaíso Talca	Salazar Israel Temuco	DIFOR Los Angeles - Concepción Puerto Montt
---------------------------	---	--	----------------------------	---	---------------------------------	--

www.manchile.cl

Servicio de atención al
cliente: **6007127000**

Motor

Modelo	MAND1556LF22,-Euro6
Potencia (CV) / Torque (Nm)	330CV@1800rpm/1.600Nm@930-1400rpm
Cilindros / Cilindrada (cc)	6enlínea/9.037
Sistema de inyección	Common rail

Transmisión

Modelo	MANTipMatic12.26OD
Tipo	Automatizada con mando en columna de dirección
Marchas / Relación	12 velocidades + 2 rev / 16,78 (12,92 : 0,77)
Embrague	1disco430mm, reforzado
Toma de fuerza de origen	Si

Ejes

Eje delantero	Recto, traccional, de engranajes planetarios
Capacidad (Kg)	9.000
Eje trasero	Recto, traccional, de engranajes planetarios
Capacidad (kg)	13.000
Bloqueo de diferencial	Si, eje delantero y trasero
Reducción	4,00

Suspensión

Delantera	Ballestas parabólica de 2 hojas + amortiguador + barra estabilizadora
Capacidad (Kg)	8.000
Trasera	Ballestas parabólica de 3 hojas + amortiguador + barra estabilizadora
Capacidad (Kg)	13.000

Frenos

Tipo	Tambor en todos los ejes + ABS + EBS
Freno motor	MAN EVBec
Retardador	Eco Cool, en función de la velocidad, regulable

Depósito de combustible / Adblue (L)

Combustible: Material / Capacidad	Acero/400L
Adblue	60L

Llantas y neumáticos

Neumático	12R22,5
Llanta	Acero, 10 agujeros de 9x22,5

Sistema eléctrico

Baterías	2Baterías, 12V, 180Ah.
Alternador	28V/120A/3360W

Seguridad y sistemas de asistencia

Airbag	Si
Cabina certificación ECER-29	Si
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	Si
Sistema de antideslizamiento (ASR)	Si
ControlCruceroAdaptativo (ACC)	Si
Frenado deemergencia(EBA)	Si
Controldecarriil (LGS)	Si

Equipamiento, descanso y confort


Radio	Pantalla HD de 7"
Aire acondicionado	Si
Asiento conductor	Suspensiónneumática&apoyo lumbar
Volante	Multifuncional, ajustable, posición de estacionamiento y bloqueo
Espejos	Eléctricos calefactados
Panel de instrumentos	Digital de12,3"
Suspensión cabina	Mecánica
Iluminación	Halógena tipo H7

Capacidades y pesos (kg)

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capacidad técnica	8.000	13.000	21.000
Tara	5.591	2.537	8.128
Cap.decarga	2.409	10.463	12.872
PBV Homologado	7.000	11.000	18.000

Los pesos pueden variar dependiendo de la configuración del vehículo.

Tara *(+/-5%) Incluye conductor, herramientas, estanque de combustible y Adblue al 100%

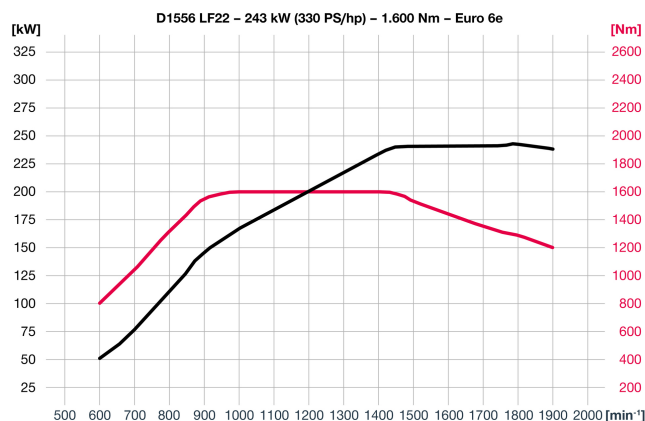

* Garantía 1 año sin límite de kilometraje, 2 años garantía solo por cadena cinemática.

(1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes solo ilustrativas.

Red de Venta y Postventa en todo Chile

Wintata Iquique	Autosummit Calama - Antofagasta	Carmona y Cia. Copiapó - La Serena	Alameda Rancagua	Zentrum Santiago Norte Valparaíso Talca	Salazar Israel Temuco	DIFOR Los Angeles - Concepción Puerto Montt
---------------------------	---	--	----------------------------	---	---------------------------------	--

www.manchile.cl

Servicio de atención al cliente: 6007127000